



## ZAŁĄCZNIK Nr 1

do ogłoszenia dot. konkursu ofert na „Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45”.

### Wymagania dla posadzek w R – 3/45 dla pomieszczeń A,B,C,D.

Istniejący budynek magazynowy R-3/45, przeznaczony do zagospodarowania na magazyn, pochodzi z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Istniejąca posadzka betonowa o grubości ~ 0,15m, jest wykonana na podbudowie z gruzobetonu. Z dokumentacji archiwalnej nie wynika, aby w budynku wykonana była izolacja przeciwwilgociowa. Należy skuć istniejącą posadzkę (gruz do dyspozycji wykonawcy). Wykonać izolację od poziomu izolacji poziomej budynku w taki sposób, aby odizolować całą nową posadzkę od gruntu i ścian. Podłoże do wykonania posadzki żywicznej powinno być równe, ukształtowane ze spadkami zgodnie z załączonym rysunkiem, z dopasowanym poziomem w miejscu drzwi (co nie jest ujęte na poniższym rysunku). Naroża należy wyokrąglić, promień zaokrąglenia powinien wynosić co najmniej 5cm z cokołem 10cm. Wewnątrz magazynu zakładany jest transport ręczny. Wózki o ciężarze 2 tony na kołach MARBA LU/PA/200/KDS/ANTIST, długości osi 1700mm, rozstaw osi 3700mm. Wymagane jest wykonanie posadzki antypoślizgowej, chemoodpornej, nieiskrzącej i antyelektrostatycznej, połączonej z uziemieniem. Wymagany opór upływu < 10 MΩ. Proponowana powłoka posadzkowa – BASF Ucrete MF AS, kolor do uzgodnienia.

Dodatkowo przy wykonywaniu podłoża pod posadzki żywiczne należy wykonać fundament pod ścianę działową (długość 6m x głębokość 1,2m x szerokość 0,25 m).


Uwaga:

Po wykonaniu posadzki betonowej a przed wykonaniem powłoki Ucrete inna firma wykona ścianę działową.

**Oferta powinna zawierać rozdzielenie kosztowe na:**

- 1) Wykonanie podłoża pod posadzkę żywiczną wraz z fundamentem
- 2) Wykonanie posadzki żywicznej

Przystosowanie budynku pod magazyn R345

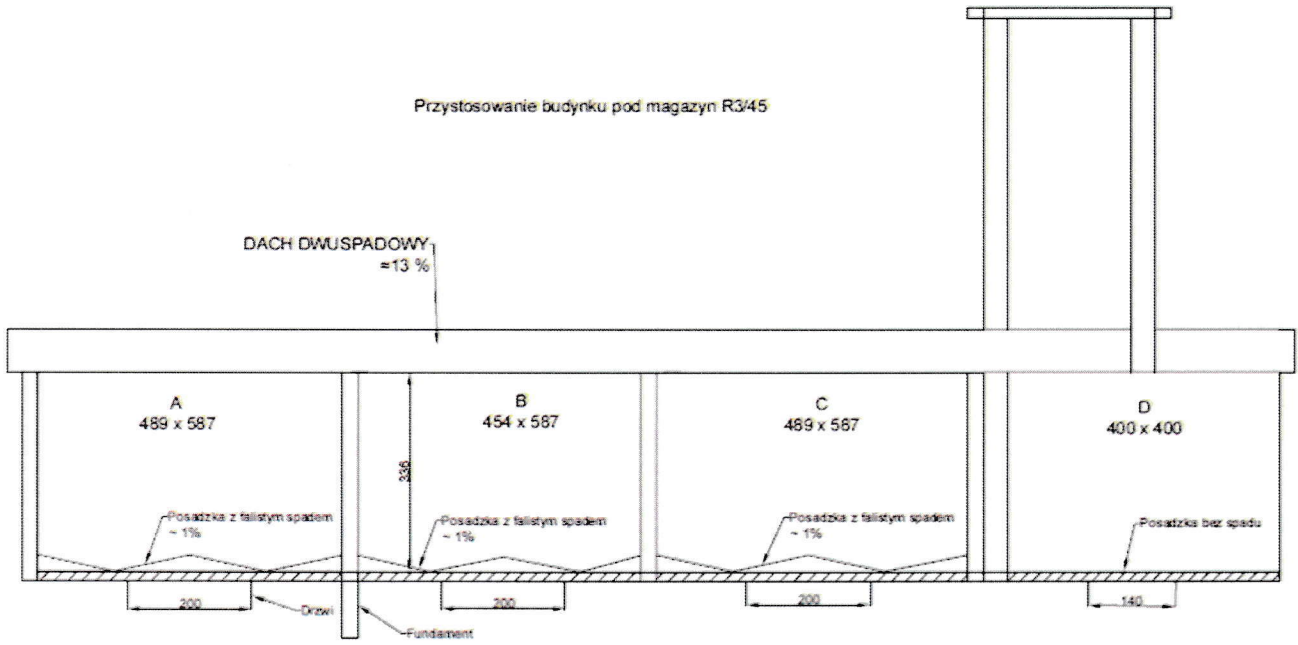

Kierownik Projektu Hipergo1  
Umowa nr DOB-BIO8/07/01/2016  
*Andrzej Matlok*  
mgr inż. Andrzej Matlok